


EUROLENTZ-KOMFORT HEIZÖLTANKS

DIE BEHÄLTERLÖSUNGEN VON MORGEN

DOPPELWANDIGE VOLLKUNSTSTOFFTANKS
PROGRAMM 2018

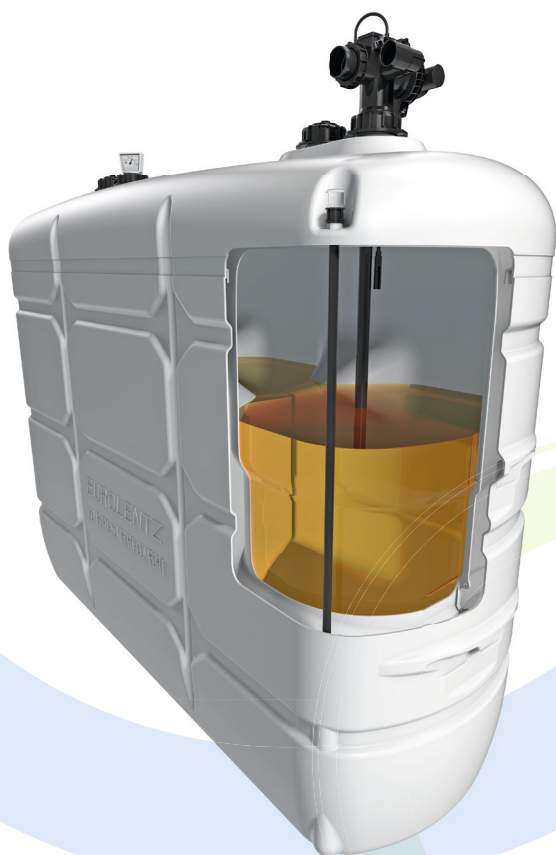

RIKUTEC GROUP



SOTRALENTZ-HABITAT Spain



SOTRALENTZ-HABITAT France

RIKUTEC Group weltweit:

Deutschland
USA
Südkorea
Indien
UAE
Türkei
Frankreich
Spanien
Schweiz
Slowenien
Australien
Russland

ÜBER UNS

Die RIKUTEC Group steht für eine innovative und international ausgerichtete Unternehmensgruppe in der Blasformtechnik. Die Kernkompetenz liegt in der Produktion von technischen Blasformartikeln für Industrie und Handel sowie dem Maschinen- und Anlagenbau.

In mehr als 30 Jahren hat sich die RIKUTEC Group in mehreren verzahnten Unternehmensbereichen zu einem zukunftsweisenden Unternehmen entwickelt: Als Innovationsführer im Bereich der Maschinen- und Blastechnologie, als nachhaltiger Partner in der Produktion von Industrieverpackungen, Lagertanks und technischen Blasteilen. Und im neuesten Bereich der Unternehmens-Vita, in der Produktion von doppelwandigen Heizöltanks, in deren Umsetzung die RIKUTEC Erfahrungssynergien dem komplexen Anspruch Rechnung tragen.

Die wachsende RIKUTEC Group produziert aktuell an drei europäischen Standorten unter den Firmierungen „SOTRALENTZ-HABITAT France“, „SOTRALENTZ-HABITAT Spain“ und „RIKUTEC Germany“. Darüber hinaus ist das Unternehmen ebenfalls in Amerika und Asien vertreten. In allen Kompetenzfeldern des Unternehmens bündeln und ergänzen sich technisches Know-how, langjährige Erfahrung und Innovationsstärke.



RIKUTEC Group



RIKUTEC Group



RIKUTEC Group



RIKUTEC Group



RIKUTEC Group

FLÜSSIGE ENERGIETRÄGER - DIE BEHÄLTERLÖSUNGEN VON MORGEN

DER MARKT

In Deutschland befinden sich derzeit ca. 5,2 Millionen Haushalte, welche mit Ölkesseln ihren Wärmebedarf abdecken. Trotz gesteigerter Umweltauflagen und alternativen Energiekonzepten ist Heizöl ein wichtiger Rohstoff- und Energielieferant. Gerade Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Großobjekte zeichnen sich bei der Nutzung von Heizöl durch hohe Effizienzwerte aus, da hier einer der besten Heizwerte vorliegt.

Zudem werden immer häufiger Behälterlösungen für flüssige Medien wie beispielsweise AdBlue nachgefragt.

DIE ZUKUNFT

Neue Wärmetechnologien (z.B. Wärmepumpen) lassen sich nicht reibungslos in alle Bestandsanlagen integrieren, da diese meist für Neubauten mit geringem Energiebedarf ausgelegt sind. Wirtschaftsexperten streben hier Lösungen an, bei denen handelsübliche Heizkessel durch ein Öl-Brennwert-Gerät getauscht werden. Diese können dann mit Solarthermie oder Kamin-/ Pellet-Anlagen kombiniert werden. Somit wird der gesamte Energiebedarf gedeckt und gleichzeitig der Verbrauch von Heizöl verringert. Durch die Anpassung an die neue Brennwert-Technologie ist ein Bewirtschaften großer Tankanlagen für die Lagerung von Heizöl nicht mehr zeitgemäß. Hier bieten die EUROLENTZ-KOMFORT Tanks viele Vorteile. Auch für die Lagerung von flüssigen Energieträgern wie Bio-Diesel haben wir innovative Behälterkonzepte.

DIE LÖSUNG: DOPPELWANDIGE VOLLKUNSTSTOFFTANKS VON RIKUTEC GERMANY

Durch jahrzehntelange Erfahrung im Kunststoffbereich – basierend auf unseren Forschungen zur Entwicklung modernster Behälterkonzepte – kann schon heute die Energie von morgen gelagert werden (z. B. Energieträger wie AdBlue, Biodiesel, etc.). Mit unserer EUROLENTZ-KOMFORT Serie bieten wir ein umfangreiches Volumenprogramm, das neben dem leichtesten Heizöltank auch einen der schmalsten Behälter seiner Klasse beinhaltet. Dadurch kann die Tankanlage mit optimaler Raumnutzung platzsparend in jedes Gebäude integriert werden.

Aufgrund des Tank-im-Tank-Systems entfällt das Abmauern und Anstreichen einer Auffangwanne. Separate Heizölräume werden somit nicht mehr benötigt. Die eigene Vorratshaltung lässt dem Ölheizungsbesitzer die freie Wahl, wann und wo er seinen Wärmeverrat einkaufen möchte. So geben ihm saisonal schwankende Preise die Chance zum günstigen Heizöleinkauf.

Die Behälter von RIKUTEC Germany bieten eine Diffusionssperre, die keine Gerüche aus dem Behälter nach außen dringen lässt. Zudem weisen die Behälter eine hohe Temperaturstabilität auf, wie die Brandschutzprüfung des DIBT, SKZ und MPA ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Blech oder Folienummantelung bestätigt.

Die Behälterserie EUROLENTZ-KOMFORT ist transportoptimiert. Durch ihre Kompaktheit und Tragbarkeit – dank eingearbeiteter Griffmulden – wird das Handling vor Ort um ein Vielfaches erleichtert.

Zusätzliche Sicherheit: Nach dem Einlassen des Innenbehälters wird während des Fertigungsprozesses der Außenbehälter wieder zu einem Stück zusammengeschweißt (keine Schwachstelle aufgrund von Klebe- oder Steckverbindung).

Brennstoffkostenvergleich von Heizöl, Holzpellets und Gas*


Heizöl EL 1.440 EUR 3.000 l 30.000 kWh	Energieausbeute = 95 %	nutzbare Wärme 28.500 kWh
Pellets 1.875 EUR 7.500 kg 37.500 kWh	Energieausbeute = 78 %	nutzbare Wärme 28.120 kWh
Gas 1.264 EUR 2.700 m³ 28.620 kWh	Energieausbeute = 100 %	nutzbare Wärme 28.620 kWh

*2016

**EUROLENTZ-KOMFORT –
doppelwandige Vollkunststoffspeicher
für höchsten Sicherheitsanspruch.**

EUROLENTZ-KOMFORT

DOPPELWANDIGE VOLLKUNSTSTOFF-SICHERHEITSTANKS

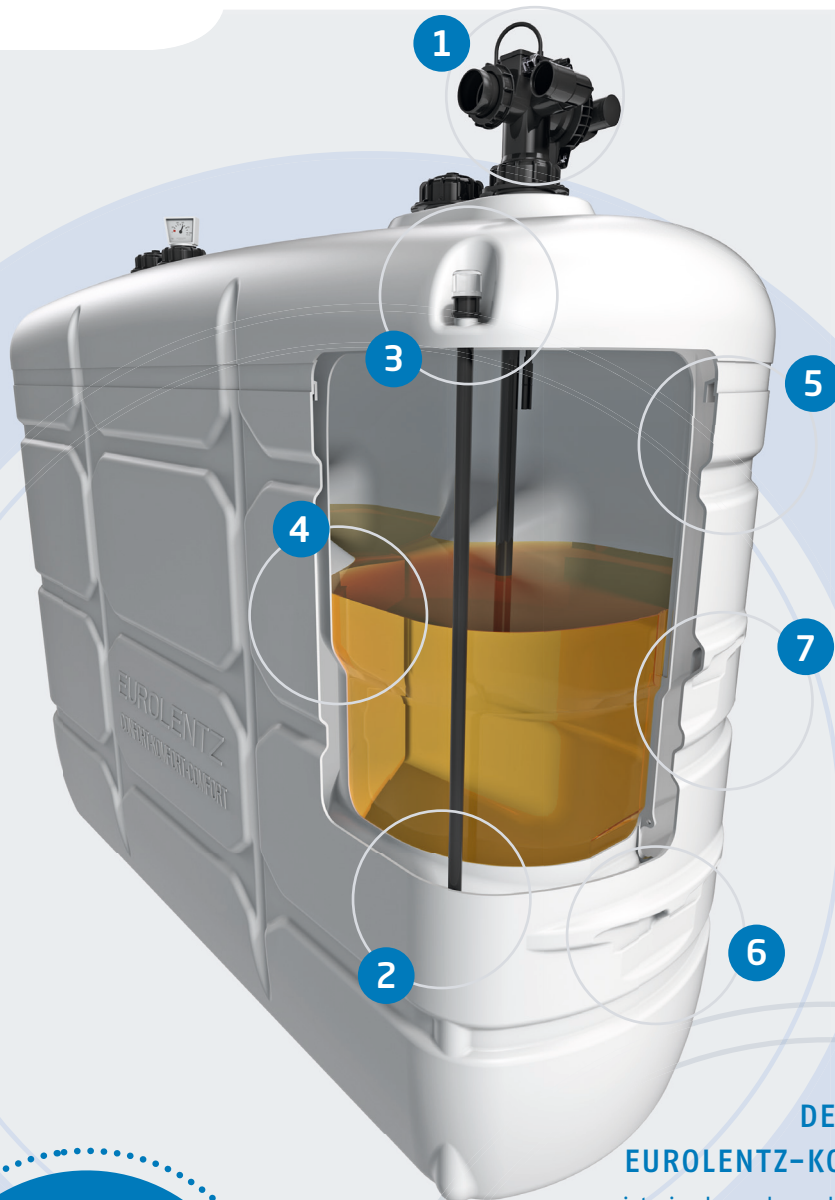

GRÖSSTER
DOPPELWANDIGER
VOLLKUNSTSTOFF-
TANK AUF DEM
MARKT

DER EUROLENTZ-KOMFORT TANK

ist ein doppelwandiger Lagerbehälter (Tank-im-Tank-System), der für das Bevorraten von Heizöl und weiteren flüssigen Energieträgern zugelassen ist.

Die Tanks haben eine Garanziezeit von 15 Jahren. Alle Behälter – mit Ausnahme der 2.000-Liter-Tanks – sind mit einer integrierten Leck-Warnanzeige sowie mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet.


Dank seiner Geometrie ist der EUROLENTZ-KOMFORT Tank (Model 69) einer der schmalsten und leichtesten Doppelwand-Tanks auf dem Markt. Somit eignet sich die EUROLENTZ-KOMFORT Tankserie ideal für Renovierungen.

Mit 2.000 Liter Fassungsvermögen ist der EUROLENTZ-KOMFORT Tank (Model 78) der größte doppelwandige Vollkunststoff-Heizöltank auf dem Markt.



1 BEFÜLL-ARMATUR

Kombi-Armatur belegt nur noch ein Anschlussstutzen am Tank, All-in-one-Methode (Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem)




2 DOPPELWANDIGER TANK

Geschlossene Auffangwanne, Außenbehälter 100 % dicht, korrosionsfrei, standsicher ohne Bandage



3 INTEGRIERTE ÖL-LECKWARNANZEIGE

Alarmgeber bei Öleintritt in der Zwischenwand, (Achtung Vorschrift: Bei Tank 2.000 ltr. elektronische Leck-Anzeige nötig)



4 DIFFUSIONSSCHUTZ

Umweltfreundlicher Geruchsschutz durch Materialzusatz und besonders dicke Wandstärke



5 SICHERHEIT

Brandschutzprüfung, hohe Temperaturstabilität, ohne zusätzlichen Blech- oder Folienmantel, zertifiziert nach Brandschutzprüfung M.P.A, S.K.Z und D.I.B.T



6 EASY TO HANDLE

Durch integrierte Griffmulden lassen sich die leichten Behälter einfacher handhaben.



7 ZULASSUNG

Zulassung nach Z-40.21-285, kompatibel für Heizöl, Biodiesel, AdBlue, Schmier-Hydraulik, Wärmeträgeröle (Altöl), Kühlerfrostschutzmittel und Ammoniakwasser (NH₄OH)

DIE EUROLONTZ-KOMFORT BEHÄLTER SERIE

ÜBERSICHT



1000 TELK 69



750 TELK 69



1000 TELK 75



1500 TELK 75



2000 TELK 78

Die EUROLONTZ-KOMFORT Tanks dürfen bis zu 5.000 ltr. / max. 5 Tanks ohne Abmauerung direkt im Heizraum montiert werden.

EUROLONTZ-KOMFORT TELK 69

TELK 69



Typ	750 Telk 69	1000 Telk 69
Zulassung	Z-40.21.285	Z-40.21.285
Breite (cm)	69	69
Höhe ohne Leitung (cm)	126	183
Höhe mit Armatur (cm)	150	207
Länge (cm)	128	128
Gewicht (kg)	60	75
Anschluss Füllleitung*	DN 50 LORO-X	DN 50 LORO-X
Füllvolumen (ltr.)	759	1126
Art. Nr.	24982	24983

*Anschlussadapter bauseitige Füllleitung DN 50 (für LORO-X)



Vorteile der Tanks:

- Fest verschweißte Auffangwanne
- Integrierte Tragegriffe
- 15 Jahre Garantie
- Für niedrige Deckenhöhen
- Mögliche Block-, L- und Dreieck-Aufstellung
- 5er-Reihe

Im Lieferumfang enthalten:

- Leckwarnanzeige
- Füllstandsanzeige
- Schraubkappen

EUROLENTZ-KOMFORT TELK 75

TELK 75



Typ	1000 Telk 75	1500 Telk 75
Zulassung	Z-40.21.285	Z-40.21.285
Breite (cm)	75	75
Höhe ohne Leitung (cm)	130	180
Höhe mit Armatur (cm)	154	204
Länge (cm)	173	173
Gewicht (kg)	70	95
Anschluss Füllleitung*	DN 50 LORO-X	DN 50 LORO-X
Füllvolumen (litr.)	1104	1613
Art. Nr.	30267	30268

*Anschlussadapter bauseitige Füllleitung DN 50 (für LORO-X)



Vorteile der Tanks:

- Fest verschweißte Auffangwanne
- Integrierte Tragegriffe
- 15 Jahre Garantie
- Mögliche Block-, L- und Dreieck-Aufstellung
- 5er-Reihe

Im Lieferumfang enthalten:

- Leckwarnanzeige
- Füllstandsanzeige
- Schraubkappen

EUROLENTZ-KOMFORT TELK 78

TELK 78



Typ	2000 Telk 78
Zulassung	Z-40.21.285
Breite (cm)	78
Höhe ohne Leitung (cm)	181
Höhe mit Armatur (cm)	205
Länge (cm)	230
Gewicht (kg)	149
Anschluss Füllleitung*	DN 50 LORO-X
Füllvolumen (litr.)	2125
Art. Nr.	31381

*Anschlussadapter bauseitige Füllleitung DN 50 (für LORO-X)



Vorteile der Tanks:

- Größter Sicherheitstank seiner Klasse
- Fest verschweißte Auffangwanne
- Integrierte Tragegriffe
- 15 Jahre Garantie
- Mögliche Block-, L- und Dreieck-Aufstellung
- 5er-Reihe

Im Lieferumfang enthalten:

- Füllstandsanzeige
- Schraubkappen

Vorgeschrieben, separat erhältlich:
Elektronische Leckwarnanzeige

EUROLENTZ-KOMFORT 5_{ER} -REIHEN-AUFSTELLUNG

DOPPELWANDIGE VOLLKUNSTSTOFF-SICHERHEITSTANKS

REIHEN-AUFSTELLUNG

1 Tank											1 Tank	2 Tanks	3 Tanks	4 Tanks	5 Tanks
Typ	Gewicht ca. (kg)	Höhe H Tank Höhe (cm)	Höhe A mit Leitungen (cm)	Länge B (cm)	Breite C 1 Tank (cm)	Breite D 2 Tanks (cm)	Breite E 3 Tanks (cm)	Breite F 4 Tanks (cm)	Breite G 5 Tanks (cm)	Zubehör Art. Nr.	Zubehör Art. Nr.	Zubehör Art. Nr.	Zubehör Art. Nr.	Zubehör Art. Nr.	Zubehör Art. Nr.
750 TELK 69	60	126	150	128	69	144	219	294	369	24982	1 x 35318	1 x 35318 1 x 35324	1 x 35318 2 x 35324	1 x 35318 3 x 35324	1 x 35318 4 x 35324
1000 TELK 69	75	183	207	128	69	144	219	294	369	24983					
1000 TELK 75	70	130	154	173	75	158	241	324	407	30267		1 x 35318 1 x 35326	1 x 35318 2 x 35326	1 x 35318 3 x 35326	1 x 35318 4 x 35326
1500 TELK 75	95	180	204	173	75	158	241	324	407	30268					
2000 TELK 78	149	181	205	230	78	161	244	327	410	31381					


REIHEN-AUFSTELLUNG: KOMBINIERTES KUNSTSTOFF FÜLL-, ENTNAHME- UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM

REIHEN-AUFSTELLUNG

Lagereinheit 750 TELK 69

Max. Lagerung:


5 x 750 ltr. = 3.750 ltr.

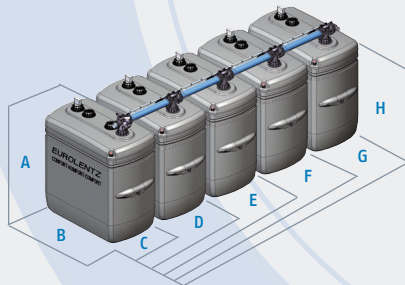

Lagereinheit 1000 TELK 69

Max. Lagerung:


5 x 1.000 ltr. = 5.000 ltr.

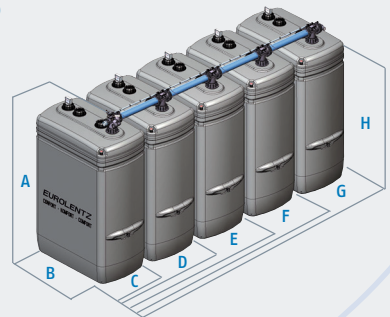

Lagereinheit 1500 TELK 75

Max. Lagerung:


5 x 1.500 ltr. = 7.500 ltr.

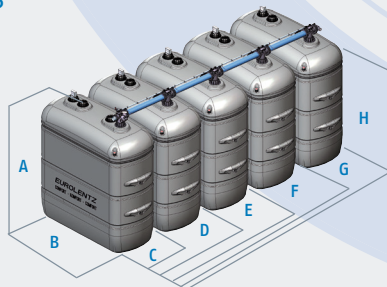

Lagereinheit 1000 TELK 75

Max. Lagerung:



5 x 1.000 ltr. = 5.000 ltr.

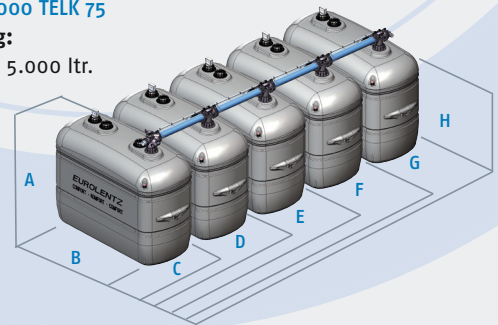

Lagereinheit 2000 TELK 78

Max. Lagerung:

5 x 2.000 ltr. = 10.000 ltr.

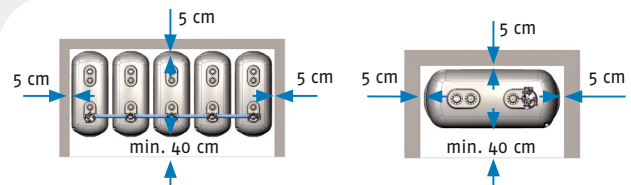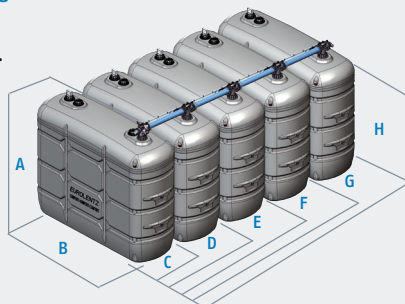

Min. 40 cm Abstand an einer Längs- / Stirnseite, an den drei anderen Seiten jeweils min. 5 cm

Exklusives System zur Batterie-Aufstellung der Tanks mit folgender Ausstattung:

- Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem mit Anschlussadapter für bauseitige Füllleitung DN 50 (für Loro-X)

Individuelle Anpassung an Ihr Lagervolumen:

- Durch die Verbindung von 2 bis max. 5 Tanks in einer Batterie können Lagervolumina von bis zu 10.000 ltr. realisiert werden.

EB 2012 D **Grundeinheit:**
Art. Nr. 35318

EC 2012 D **Erweiterung** 750
für Tankbreite 69 cm: Art. Nr. 35324

EC 2012 D **Erweiterung** 830
für Tankbreite 75 und 78 cm: Art. Nr. 35326



EUROLENTZ-KOMFORT BLOCK-AUFSTELLUNG

DOPPELWANDIGE VOLLKUNSTSTOFF-SICHERHEITSTANKS

BLOCK-AUFSTELLUNG

1 Tank							Block 2 Tanks			Block 4 Tanks			Block 6 Tanks		
							Batterie			Batterie			Batterie		
Typ	Gewicht ca. (kg)	Höhe H Tank Höhe (cm)	Höhe A mit Leitungen (cm)	Länge B 1 Tank (cm)	Breite C 1 Tank (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.
750 TELK 69	60	126	150	128	69	24982	260	69	1 x 35318 1 x 35540	260	144	1 x 35318 1 x 35324 1 x 35540	260	219	1 x 35318 1 x 35324 1 x 35540
1000 TELK 69	75	183	207	128	69	24983									
1000 TELK 75	70	130	154	173	75	30267	350	75	1 x 35318 1 x 35539	350	159	1 x 35318 1 x 35326 1 x 35539	350	243	1 x 35318 1 x 35326 1 x 35539
1500 TELK 75	95	180	204	173	75	30268									
2000 TELK 78	149	181	205	230	78	31381	462	78		462	162		462	246	

BLOCK-AUFSTELLUNG: KOMBINIERTES KUNSTSTOFF FÜLL-, ENTNAHME- UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM

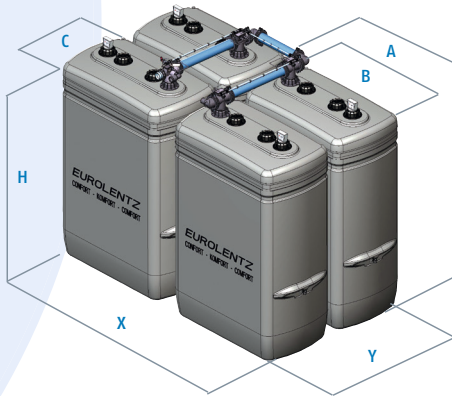

Min. 40 cm Abstand an einer Längs-/ Stirnseite, an den drei anderen Seiten jeweils min. 5 cm

- EB 2012 D **Grundeinheit:** Art. Nr. 35318
- EC 2012 D **Erweiterung** 750 für Tankbreite 69 cm: Art. Nr. 35324
- EC 2012 D **Erweiterung** 830 für Tankbreite 75 und 78 cm: Art. Nr. 35326
- EC 2012 D **Umlenkung** 870 für Tankbreite 69 cm: Art. Nr. 35540
- EC 2012 D **Erweiterung** 870 für Tankbreite 75 und 78 cm: Art. Nr. 35539



EUROLENTZ-KOMFORT L-AUFSTELLUNG

DOPPELWANDIGE VOLLKUNSTSTOFF-SICHERHEITSTANKS

L-AUFSTELLUNG

1 Tank							L 3 Tanks			L 4 Tanks			L 5 Tanks			L 6 Tanks		
							Batterie			Batterie			Batterie			Batterie		
Typ	Gewicht ca. (kg)	Höhe H Tank Höhe (cm)	Höhe A mit Leitungen (cm)	Länge B 1 Tank (cm)	Breite C 1 Tank (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.
750 TELK 69	60	126	150	128	69	24982	260	144	1 x 35318 1 x 35324 1 x 35540	260	219	1 x 35318 2 x 35324 1 x 35540	260	294	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35540	260	369	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540
1000 TELK 69	75	183	207	128	69	24983												
1000 TELK 75	70	130	154	173	75	30267	350	159	1 x 35318 1 x 35326 1 x 35539	350	243	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	350	327	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	350	410	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539
1500 TELK 75	95	180	204	173	75	30268												
2000 TELK 78	149	181	205	230	78	31381	462	162		462	246		462	327		462	413	

L-AUFSTELLUNG: KOMBINIERTES KUNSTSTOFF FÜLL-, ENTNAHME- UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM

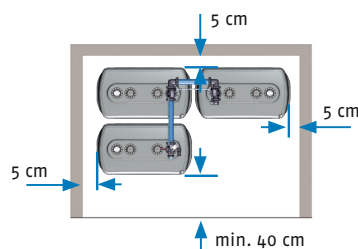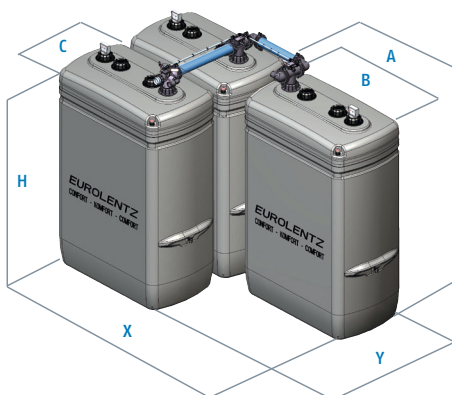

Min. 40 cm Abstand an einer Längs- / Stirnseite, an den drei anderen Seiten jeweils min. 5 cm



EUROLENTZ-KOMFORT L-AUFSTELLUNG QUER

DOPPELWANDIGE VOLLKUNSTSTOFF-SICHERHEITSTANKS

L-AUFSTELLUNG QUER

1 Tank							L quer 2 Tanks			L quer 3 Tanks			L quer 4 Tanks			L quer 5 Tanks			L quer 6 Tanks		
							Batterie			Batterie			Batterie			Batterie			Batterie		
Typ	Gewicht ca. (kg)	Höhe H Tank Höhe (cm)	Höhe A mit Leitungen (cm)	Länge B 1 Tank (cm)	Breite C 1 Tank (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.
750 TELK 69	60	126	150	128	69	24982	222	135	1 x 35318 1 x 35539	222	144	1 x 35318 1 x 35324 1 x 35539	222	219	1 x 35318 2 x 35324 1 x 35539	222	294	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35539	222	369	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35539
1000 TELK 69	75	183	207	128	69	24983															
1000 TELK 75	70	130	154	173	75	30267															
1500 TELK 75	95	180	204	173	75	30268	256	173	1 x 35318 1 x 35326 1 x 35539	256	159	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	256	243	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	256	327	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	256	410	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539
2000 TELK 78	149	181	205	230	78	31381															
							314	230		314	161		314	246		314	327		314	413	

L-AUFSTELLUNG QUER: KOMBINIERTES KUNSTSTOFF FÜLL-, ENTNAHME- UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM

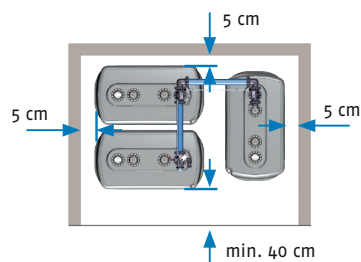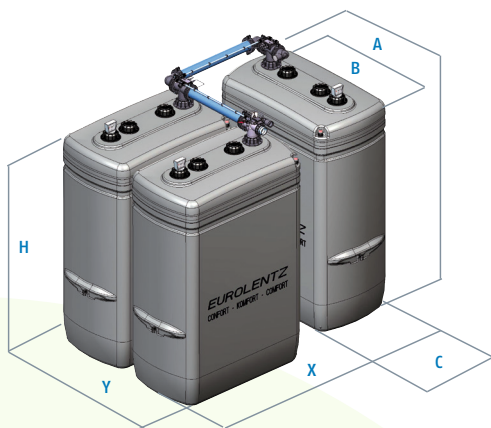

Min. 40 cm Abstand an einer Längs- / Stirnseite, an den drei anderen Seiten jeweils min. 5 cm

EB 2012 D **Grundeinheit:** Art. Nr. 35318

EC 2012 D **Erweiterung** 750 für Tankbreite 69 cm: Art. Nr. 35324

EC 2012 D **Erweiterung** 830 für Tankbreite 75 und 78 cm: Art. Nr. 35326

EC 2012 D **Umlenkung** 870 für Tankbreite 69 cm: Art. Nr. 35540

EC 2012 D **Erweiterung** 870 für Tankbreite 75 und 78 cm: Art. Nr. 35539



EUROLENTZ-KOMFORT DREIECK-AUFSTELLUNG

DOPPELWANDIGE VOLLKUNSTSTOFF-SICHERHEITSTANKS

DREIECK-AUFSTELLUNG



1 Tank							Dreieck 5 Tanks			Dreieck 6 Tanks		
							Batterie			Batterie		
Typ	Gewicht ca. (kg)	Höhe H Tank Höhe (cm)	Höhe A mit Leitungen (cm)	Länge B 1 Tank (cm)	Breite C 1 Tank (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.	X (cm)	Y (cm)	Zubehör Art. Nr.
750 TELK 69	60	126	150	128	69	24982	260	219	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35540	260	294	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540
1000 TELK 69	75	183	207	128	69	24983						
1000 TELK 75	70	130	154	173	75	30267						
1500 TELK 75	95	180	204	173	75	30268	350	243	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	350	324	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539
2000 TELK 78	149	181	205	230	78	31381						
							462	246		462	327	

DREIECK-AUFSTELLUNG: KOMBINIERTES KUNSTSTOFF FÜLL-, ENTNAHME- UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM

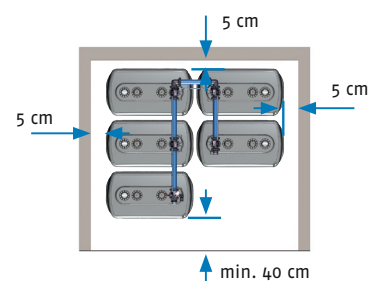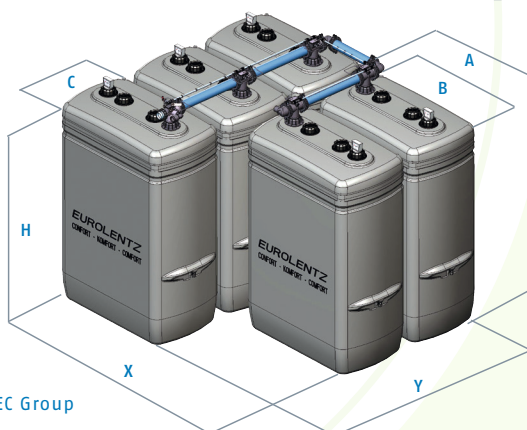

Min. 40 cm Abstand an einer Längs-/Stirnseite, an den drei anderen Seiten jeweils min. 5 cm

ZUBEHÖR



AUFSTELLUNGS-ZUBEHÖR

	Typ	Art. Nr.
Grundereinheit für TELK, TVL, TEL	EB 2012 D	35318
Erweiterung für Tankbreite	EC 2012 D/750 EC 2012 D/830 EC 2012 D/930	35324 35326 35328
Umlenkung für Tankbreite	EC 2012 D/600 EC 2012 D/870	35540 35539
Ölmelder Afriso		32615

Grundereinheit:

- Nur für den ersten Tank

Erweiterung:

- Gesamte Tankanzahl minus 1
- Bei TELK, TVL, TEL-Block-, L- und Dreieckaufstellung max. 6 Tanks, 1 Umlenkung (1 Rohr, 2 Winkel, 1 Erweiterungsrohr)
- TELK, TVL, TEL-Tanks = max. 6 Tanks

Erweiterung:

- Gesamte Tankanzahl minus 2, plus eine Umlenkung

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	Typ	Art. Nr.
Mechanische Füllstandsanzeige	750 1000 1000 1500 2000 universal	34146 34147 34148 34149 34150 34201
Digitales Füllstandsmessgerät	universal	9001906
Komplette Kappe	universal	10418
Handpumpe		23184
Optoelektronische Sonde		32616
Zubehör für Biodiesel	auf Anfrage	auf Anfrage


KUNSTSTOFF-TANKARMATUR

MIT INTEGRIERTEM BEFÜLL-, ENTLÜFTUNGS- UND NK / GWG-ENTNAHMESYSTEM



Besonderheiten der Tankarmatur

- Befüllsystem für alle Tanktypen und Aufstellungsvarianten
- Füllrohr im Schutzrohr (Entlüftungsrohr) verlaufend
- Überfüllschutz in allen Tanks durch neues GWG-System
- Integrierte Druckentlastung im NK-Entnahmesystem (keine bauseitige Druckausgleichsarmatur notwendig)
- Schaumrohr in Teleskopausführung
- Die Kunststoff Tankarmatur lässt sich einfach an ein vorhandenes Befüll-, Entlüftungs- und Einstrang-Entnahmesystem anschließen.
- Die Grenzwertgeberkette gibt erhöhte Sicherheit beim Befüllen.
- Alle Leitungen auf einem Anschlussstutzen, daher leichtere Leitungsführung auch bei Winkel- oder Eckaufstellung


Rohrleitungssystem: All-in-one-System

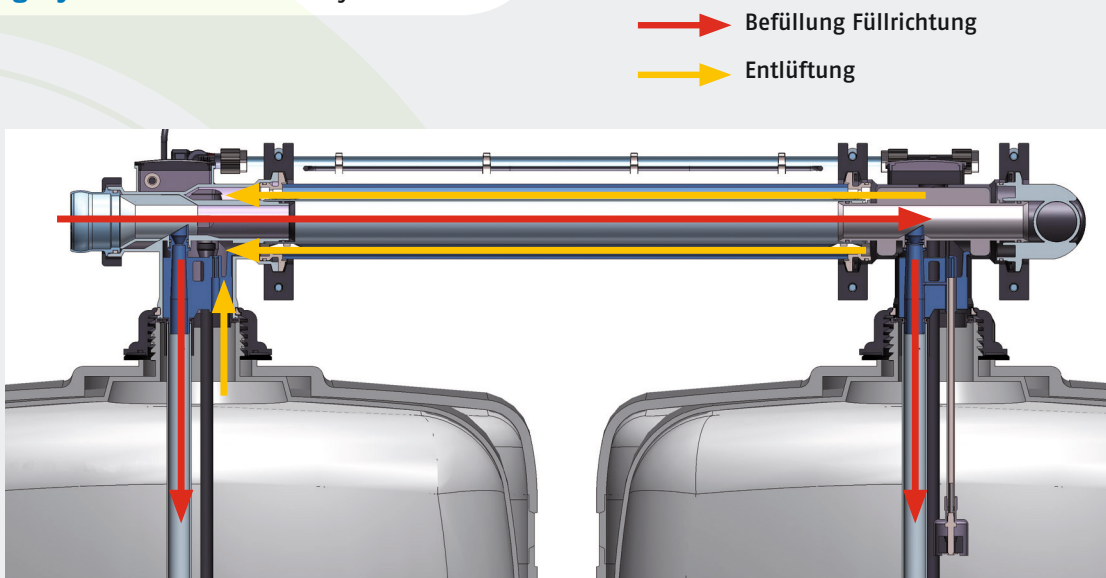

Verbindung Koaxialrohr

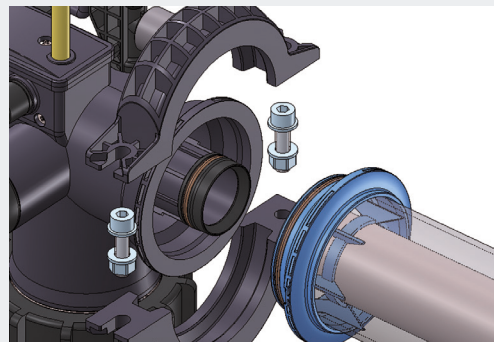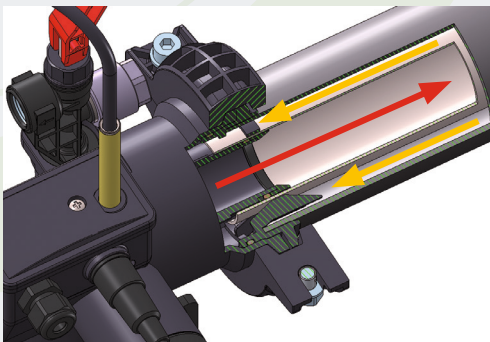

GRUNDEINHEIT EB 2012 D

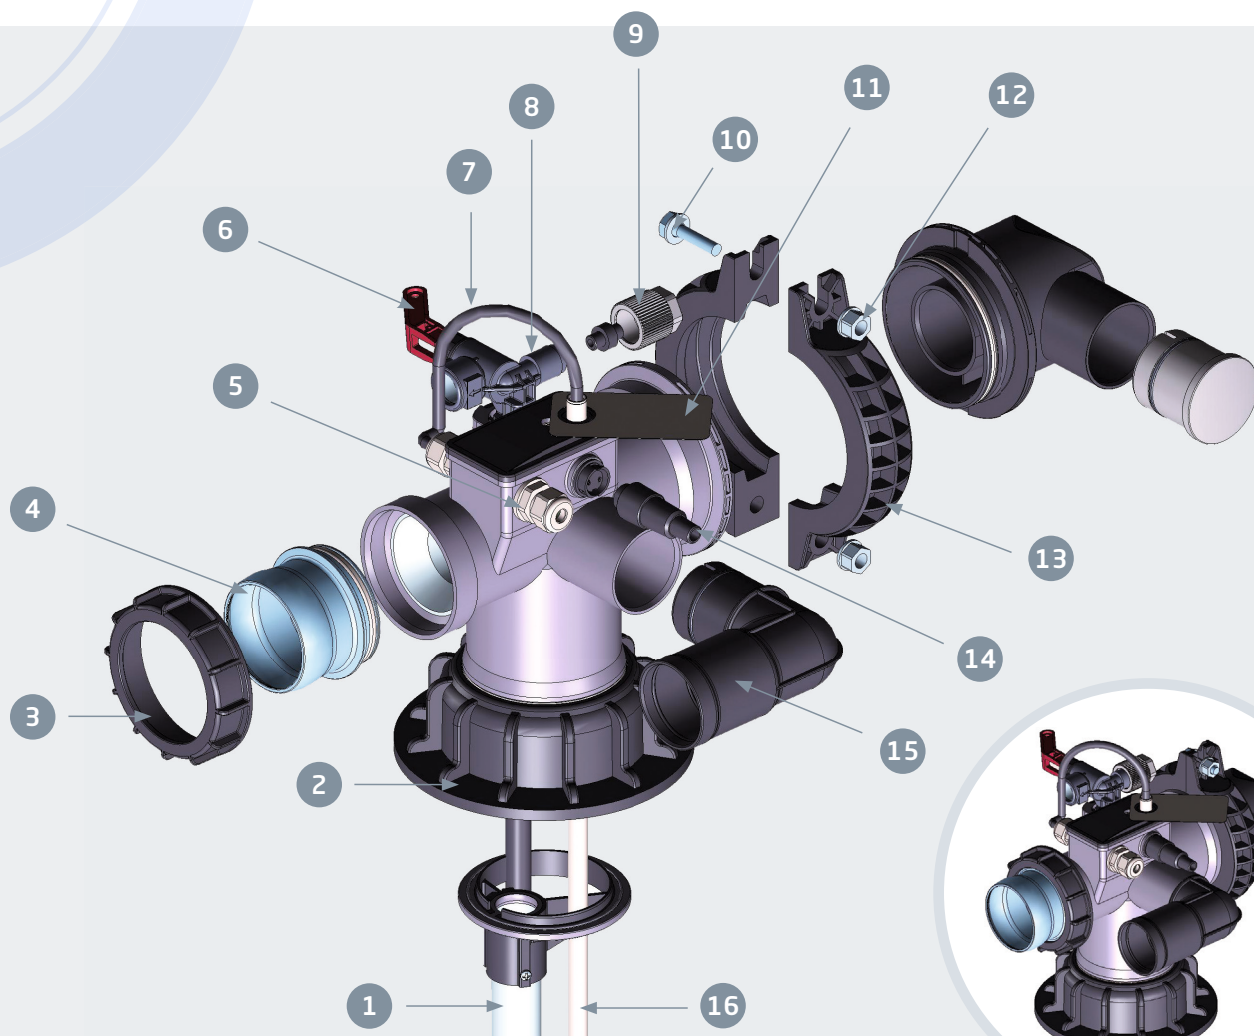


Grundeinheit
Komplettansicht

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Teleskopschaumrohr | 8 Gummistöpsel |
| 2 Überwurfmutter | 9 Kunststoffmutter |
| 3 Kunststoffmutter für Anschlussadapter (LORO-X) | 10 Schrauben M8 x 30 |
| 4 Anschlussadapter bauseitige Füllleitung DN 50 (für LORO-X) | 11 Grenzwertgeber (GWG) |
| 5 Anschluss für GWG Wandarmatur | 12 M8 Mutter |
| 6 Ventilhebel | 13 Befestigungsschelle |
| 7 Anschluss für Saugleitung Brenner | 14 Kabelstecker |
| | 15 Entlüftungswinkel Ø 42 |
| | 16 Saugschlauch |

ERWEITERUNG EC 2012 D

- 1 Entnahmerohr
- 2 Füllrohr im Schutzrohr (Entlüftungsrohr) verlaufend
- 3 Erweiterungs-T-Stück
- 4 Schwimmerschalter des GWG-Systems
- 5 Schaumrohr Teleskopausführung

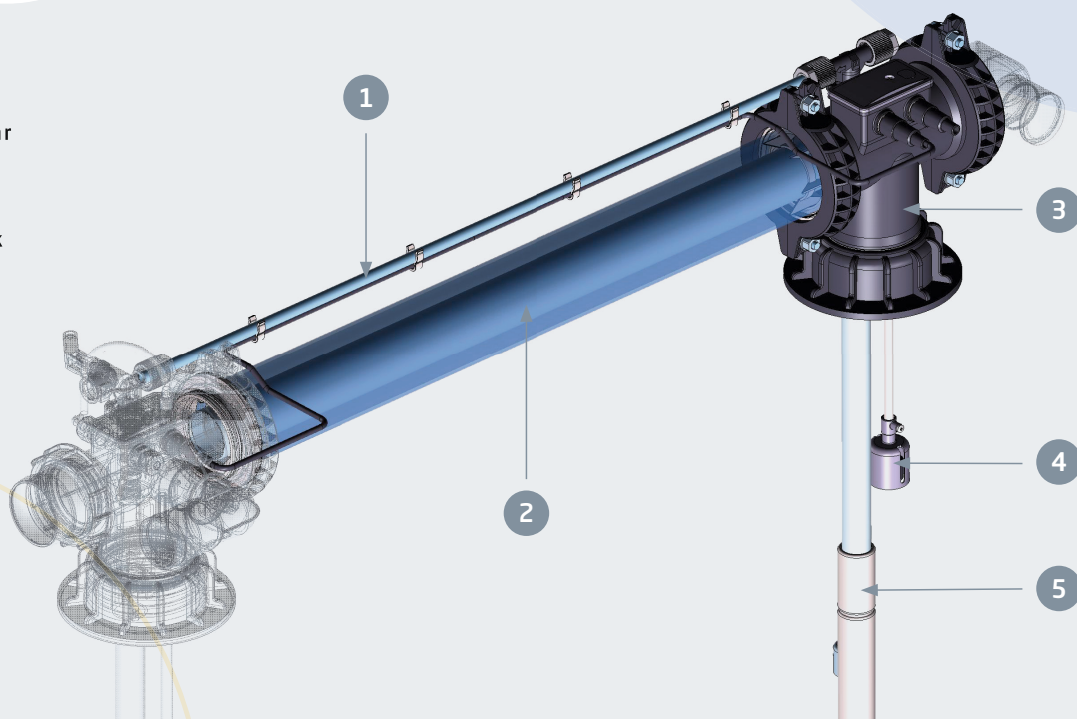

UMLENKUNG EC 2012 D

- 1 Entnahmerohr
- 2 Füllrohr im Schutzrohr (Entlüftungsrohr) verlaufend
- 3 Winkelverbindung
- 4 Erweiterungs-T-Stück
- 5 Schwimmerschalter des GWG-Systems
- 6 Teleskopschaumrohr



EUROLENTZ-KOMFORT: DER FLÜSSIGKEITEN MANAGER

FÜR FLÜSSIGE ENERGIETRÄGER, GEFAHREN- UND ABFALLSTOFFE

Anwendungsbereiche und Einsatzzwecke



Der EUROLENTZ-KOMFORT:

- Vollkunststoff-Sicherheitsbehälter
- Deckt ein Lagervolumen von 750 - 10.000 ltr. ab
- Größter Lagerbehälter mit 2.000 ltr.
- Platzsparend, schnelle und sichere Montage dank der All-in-one-Tankarmatur
- Kosten sparen durch weniger Zubehör bei gleichem Volumen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeit durch bauaufsichtliche Zulassung
- Geeignet für Heizöl, Biodiesel, Schmier-Hydraulik, Wärmeträgeröle (Altöl), Ethylenglycol (CH_2OH) als Kühlerfrostschutzmittel, reine Harnstofflösung AdBlue, Ammoniakwasser (NH_4OH)



SERVICE

WIR SIND FÜR SIE DA!

FACHBERATUNG: Mo – Fr 8:00 – 17:00 Uhr | +49 2681 95 46 – 29

Unser kompetentes Team berücksichtigt dabei die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendungsbereiche.

Wir garantieren Ihnen als innovatives und international ausgerichtetes Unternehmen in der Blasformtechnik besten Service.



RIKUTEC GERMANY

Rikutec Richter Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Graf-Zeppelin-Straße 1-5
57610 Altenkirchen | Germany
T +49 2681 95 46 – 0
F +49 2681 95 46 – 33
info@rikutec.de | www.rikutec.de

Rikutec Richter Kunststofftechnik
GmbH & Co. KG
Rhöndorfer Str. 85
53604 Bad Honnef | Germany
info@rikutec.de | www.rikutec.de



SOTRALENTZ-HABITAT France SAS

Rikutec Group
2A rue de Sarreguemines
67320 Drulingen | France
T +33 3 88 01 68 00
F +33 3 88 01 60 60
info@sotralentz-habitat.fr
www.sotralentz-habitat.fr



SOTRALENTZ-HABITAT Spain

Rikutec Group
Polig. Industrial de Lantarón,
parcelas 15 y 16
01213 Comuni3n – Alava | Spain
T +34 945 33 21 00
F +34 945 33 22 86
info@sotralentz-habitat.es
www.sotralentz-habitat.es



Nach DIN ISO 9001 zertifiziert
Certified to DIN ISO 9001